

Seccionalizador electrónico para el uso en redes MT.




Seccionalizador Electrónico:

Dispositivo Automático diseñado para desconectar secciones en falla del sistema de distribución.

Tras un numero seleccionado de aperturas del reconectador asociado, y mientras éste se encuentra abierto, el **seccionalizador electrónico** abre y aísla la sección de línea en falla . Esta operación permite al reconectador cerrar y restablecer el servicio en la zonas libres de dicha falla.

Rangos de Operación:

- 7.8kV hasta 44kV
- Impulso tipo rayo: 110, 125, 170, 200 kV
- Ajustes de corriente de actuación programable (Modo Umbral)
- Conteo de Fallas programable entre 1 y 4
- Tiempo de reset programable entre 1 y 99 seg.
- Código de Grupo RF programable entre 1 y 10 (Opcional)
- Modo de actuación umbral y/o incremental (di/dt)
- Ajustes de Corriente de actuación incremental (5-200 A)
- Ajuste de intervalo de tiempo (40-500 ms)

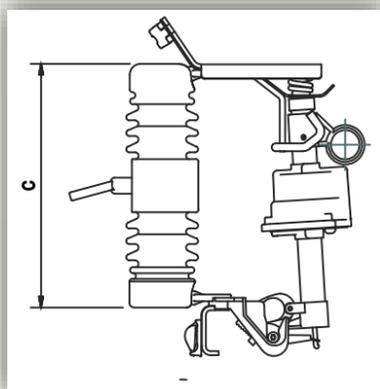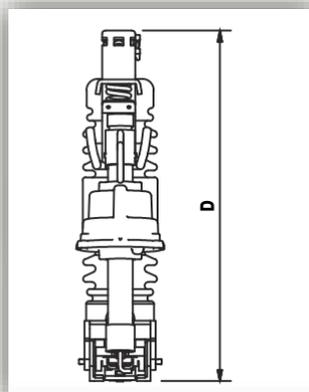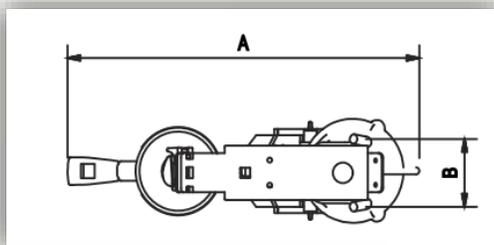

Referencia	A	B	C	D
SIX-DG-RF 15 KV	351	66	284	395
SIX-DG-RF 27 KV	369	92	383	491
SIX-DG-RF 35 KV	369	92	383	491

NOTA:
Medidas en milímetros