

# Alambre Recubierto para Ataduras

## Descripción:

Es un alambre de aluminio blando, de sección 21 mm<sup>2</sup> (#4 AWG), recubierto por una capa de 1,14 mm (0.045") de espesor, extruida en caucho termoplástico (TPR).




## Beneficios:

- Elimina el tracking y la erosión causada por el uso de alambre desnudo sobre el conductor recubierto
- El conductor y la cubierta son flexibles y no tienen tendencia a desenrollarse
- La atadura recubierta en caucho TPR sujeta mejor al conductor que las de PVC y otros alambres de atar

## Aplicación:

El alambre de atar protegido se utiliza para fijar el conductor recubierto a los aisladores **Hendrix** de polietileno. La ejecución de la atadura es idéntica a la utilizada en conductores desnudos. No retirar la cubierta del alambre

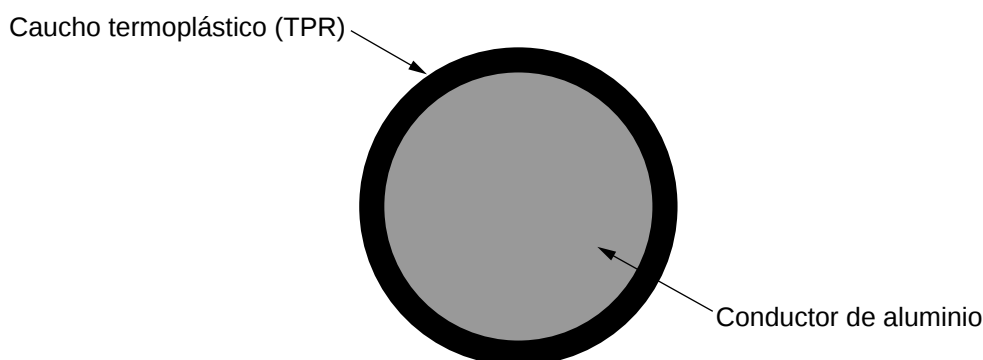

| Nro. Catálogo                             | Alambre para ataduras                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Diámetro exterior <b>mm</b><br>(pulgadas) | <b>7,62</b> (0,30)                                              |
| Peso <b>Kg/mt</b><br>(libras/pié)         | <b>0,079</b> (0,053)                                            |
| Embalaje<br>Peso                          | Rollos de <b>152 mts</b> (500 pies)<br><b>11,35 Kg</b> (25 lbs) |