


Amortecedor de Vibração Stockbridge Amortiguador Stockbridge Vibration Damper "Stockbridge" Type

Para uso com cabos: CAA, CA, AAAC E ACAR
Para uso con cables: ACSR, AAC, AAAC y ACAR
For use with cables: ACSR, AAC, AAAC and ACAR

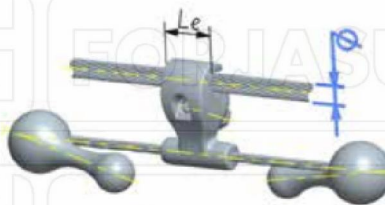


Referência	Dimensões Dimensiones Dimensions (mm)			Peso Peso Neto Net Weight
Nº Catalogo Cat. Number	Le	ØMin.	ØMax.	
F4000	36	6,35	9,53	1,498
F4000-01	36	9,42	12,45	1,494
F4000-02	40	12,47	15,24	1,579
F4000-03	50	15,26	18,04	2,905
F4000-04	50	18,05	21,84	2,905
F4000-05	51	21,85	24,14	4,712
F4000-06	51	24,15	27,69	4,747
F4000-07	51	27,71	30,73	4,688
F4000-08	51	30,74	33,78	4,678

Material :

Grampo: Liga de alumínio. Cabo Mensageiro, Arruelas e Parafuso: Aço galvanizado. Pesos: Zinco Liga.
Grape: Aleación de Aluminio. Cable Portor, Arandela y Tornillo: Acero Galvanizado en Caliente. Contrapesos: Aleación de zinc.
Clamp: Aluminum Alloy. Messenger Cable, Washers and Bolt: Steel Hot Dip Galvanized. Counterweights: Zinc Alloy.

Amortecedor de Vibração Espiralado Amortiguador Tipo Espiriforme Spiral Vibration Damper

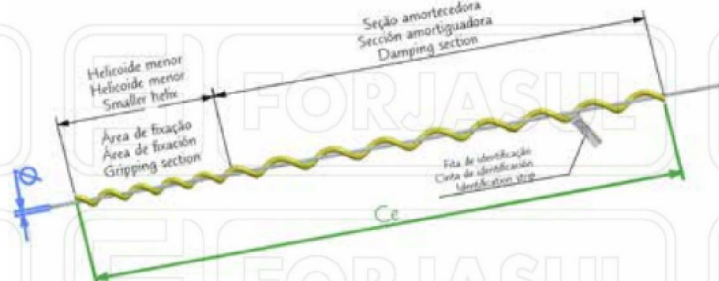

Referência	Dimensões Dimensiones Dimensions (mm)			Peso Peso Neto Net Weight
Nº Catalogo Cat. Number	Ce	ØMin.	ØMax.	
F4005-02	1295	6,35	8,29	0,274
F4005-04	1346	8,30	11,72	0,305
F4005-06	1346	11,73	14,32	0,317
F4005-08	1676	14,33	19,30	0,963

Material :

PVC de alto impacto, resistente a raios ultra-violeta
PVC de alto impacto, resistente a los rayos ultravioleta
High impact PVC, resistant to UVA