




Para uso com cabos: CAA, CA, AAAC E ACAR
Para uso con cables: ACSR, AAC, AAAC y ACAR
For use with cables: ACSR, AAC, AAAC and ACAR



Grampo de Suspensão Anticorona
Grapa de Suspension Anticorona
Corona Free Suspension Clamp




Referência	Acomodação	Ruptura Rotura Ultimate Strenght (kN)	Dimensões Dimensiones Dimensions (mm)					Peso Peso Neto Net Wheight	Intercâmbiavel Intercambiable interchange					
			A	B	C	D	E							
Nº Catalogo	Clamp Range													
Cat. Number	ØMax - ØMin. (mm)													
F4104-002	19 - 27	70	34	72	220	1/2"	5/8"	2,100	F1305-08	F2342-08	F3040-03	F3040-24		
F4104-003	24 - 33	83	40	80	235	1/2"	5/8"	2,000	F1305-07	F2342-03	F3040-01	F3040-08		F3020-02
F4104-004	33 - 41,5	80	48	80	235	1/2"	5/8"	2,300					F3040-07	
F4104-005	38 - 48	90	53	93	255	1/2"	5/8"	3,050	F1305-03	F2342-02	F3040	F3040-06		F3020-04
F4104-006	46 - 54	97	62	106	275	5/8"	3/4"	4,600	F1305-19	F2342-07	F3040-04	F3040-26		
Liga de alumínio Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.														
Material :		Aleacion de aluminio Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente.												
		Aluminum alloy Bolt, Nut and Washer: Steel, Hot Dip Galvanized.												

GRAMPOS DE SUSPENSÃO E ANCORAGEM, LUVAS E TERMINAL DE SAÍDA PARA CABO CONDUTOR E PARA-RAIOS




Grampo de Suspensão Monoarticulado
Grapa de Suspension Pasante
Single Rotation Suspension Clamp


Para uso com cabos de aço galvanizado SM-HS-EHS.
Para uso con cables acero galvanizado SM-HS-EHS.
For use with shield wires galvanized steel SM-HS-EHS.

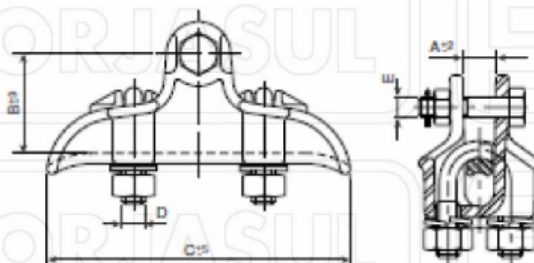

Referência	Acomodação	Ruptura Rotura Ultimate Strenght (kN)	Dimensões Dimensões		Dimensions		Peso Peso Neto Net Wheight	Intercâmbiavel Intercambiable interchange					
			(mm)										
			A	B	C	D		E					
Nº Catalogo	Clamp Range												
Cat. Number	ØMax - ØMin. (mm)												
F4110-002	8 - 15	67	19	57	175	1/2"	5/8"	1,390					
Ferro fundido Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente. Material : Hierro fundido Tornillos, tuercas e arandelas en acero galvanizado en caliente. Iron cast Bolt, Nut and Washer: Steel, Hot Dip Galvanized.													




Para uso com cabos: CAA, CA, AAAC E ACAR
Para uso con cables: ACSR, AAC, AAAC y ACAR
For use with cables: ACSR, AAC, AAAC and ACAR

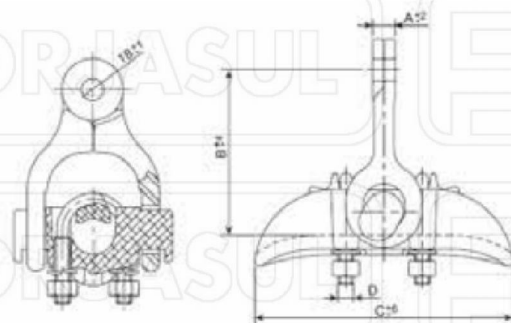

Grampo de Suspensão Biarticulado
Grapa de Suspension Pasante double
Double Rotation Suspension Clamp

Para uso com cabos: CAA, CA, AAAC E ACAR
Para uso con cables: ACSR, AAC, AAAC y ACAR
For use with cables: ACSR, AAC, AAAC and ACAR

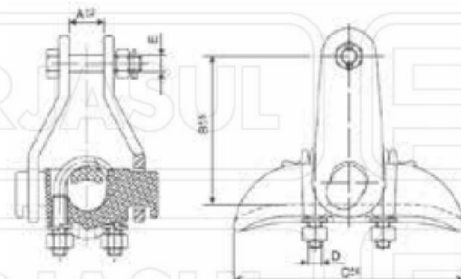

Referência	Acomodação Clamp Range	Ruptura Rotura Ultimate Strength (kN)	Dimensões		Dimensiones (mm)		Dimensions		Peso Peso Neto Net Weight	Intercâmbiavel Intercambiable interchangeable				
			A	B	C	D	E							
F4102-010	10 - 18,3	38	22	98	190	3/8"	5/8"	1,315						
F4102-030	18,3 - 35	70	22	110	210	1/2"	5/8"	1,860						
Material :	Liga de alumínio Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente. Aleacion de alumínio Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente. Aluminum alloy Bolt, Nut and Washer: Steel, Hot Dip Galvanized.													




GRAMPOS DE SUSPENSÃO E ANCORAGEM, LUVAS E TERMINAL DE SAÍDA PARA CABO CONDUTOR E PARA-RAIOS



Grampo de Suspensão Triarticulado
Grapa de Suspension Pasante Triple
Triple Rotation Suspension Clamp

Para uso com cabos: CAA, CA, AAAC E ACAR
Para uso con cables: ACSR, AAC, AAAC y ACAR
For use with cables: ACSR, AAC, AAAC and ACAR

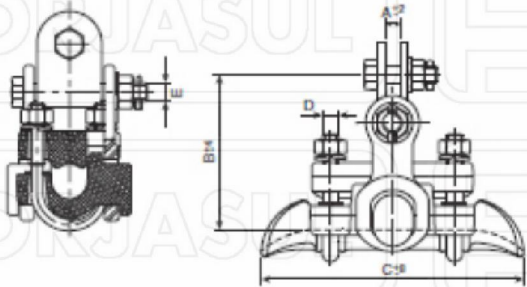

Referência Nº Catalogo Cat. Number	Acomodação Clamp Range ØMax - ØMin. (mm)	Ruptura Rotura Ultimate Strenght (kN)	Dimensões Dimensiones Dimensions (mm)					Peso Peso Neto Net Wheight	Intercâmbiavel Intercambiable interchange
			A	B	C	D	E		
F4103-003	18 - 26	70	20	130	195	1/2"	5/8"	2,500	
F4103-005	25 - 35	85	20	130	215	1/2"	5/8"	2,480	
F4103-006	35 - 43	80	20	138	225	1/2"	5/8"	3,420	

Material : Liga de alumínio | Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.
Aleacion de aluminio | Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente.
Aluminum alloy | Bolt, Nut and Washer: Steel, Hot Dip Galvanized.