


Luva de Emenda á Compressão
Manguito Enmienda a Compresion
Compression Joint Splice

Para uso com cabos CA
Para uso con cables AAC
For use with cables AAC

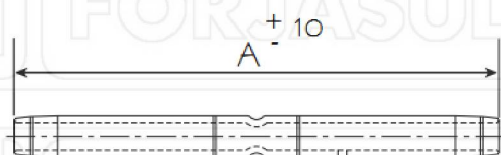


Secção do tubo após a compressão
Section pipe compression the end

Referência				Matriz de Compressão	Unidade	Peso
Nº Catalogo	Aplicação	AWG	Formação	Matriz Compressão	Unidad	Peso Neto
Cat. Number	Aplicación	MCM	Formación	Compression Dies-	Unit	Net Whei-
	Application		Strading	Forjasul	(mm)	ght
				Alumínio		
				Aluminium	A	
F4402-006	POPPY	1/0	7	55721/004	247	0,160
F4402-012	DAISY	266,8	7	55714/004		0,280
F4402-014	PEONY	300	19		354	0,430
F4402-015	TULIP	336,4	19	55717/004		0,430
F4402-017	CANNA	397,5	19		413	0,430
F4402-019	COSMOS	477	19	55719/004	381	0,470
F4402-021	ZINNA	500	19		413	0,640
F4402-023	DAHLIA	556,5	19	55720/004		0,640
F4402-026	ORCHID	636	37	55722/004	497	0,880
F4402-030	VIOLET	715,5	37			0,970
F4402-032	PETUNIA	750	37	55724/004	451	0,970
F4402-034	ARBUTUS	795	61			0,970
F4402-036	ANEMONE	874,5	37	55725/004		1,310
F4402-039	MAGNÓLIA	954	37		622	1,750
F4402-043	BLUEBELL	1033,5	37			1,750
F4402-045	MARIGOLD	1113	61	55727/004		1,750
F4402-046	HAWTHORN	1192,5	61			1,800
F4402-047	NARCISSUS	1272	61			1,800
F4402-048	COLUMBINE	1351,5	61	55728/004	711	2,700
F4402-051	COREOPSIS	1590	61			3,510
F4402-098	GROSBEAKÃO	1895,2	-	55729/004		3,510
F4402-056	SAGEBRUSH	2250	91			2,810
Material:		Liga de alumínio Aleacion de aluminio Aluminum alloy				



Luva de Emenda á Compressão
Manguito Enmienda a Compresion
Compression Joint Splice

Para uso com cabos AAAC
 Para uso con cables AAAC
 For use with cables AAAC

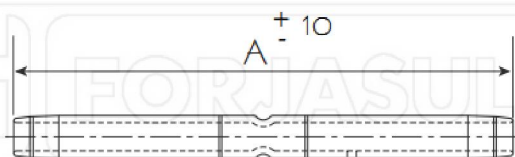

Secção do tubo após a compressão
 Section pipe compression the end

Referência Nº Catalogo Cat. Number	Aplicação Aplicación Application	AWG MCM	Formação Formación Strading	Matriz de Compressão Matriz Compresión Compression Dies- Forjasul	Unidade Unidad Unit (mm) A	Peso Peso Neto Net Whei- ght
				Alumínio Aluminium		
F4404-022	-	25	-	55721/004	260	0,200
F4404-023	-	35	-	55718/004	260	0,090
F4404-024	-	50	-	55712/004	330	0,260
F4404-025	-	70	-	55714/004	330	0,340
F4404-026	-	95	-	55712/004	354	0,190
F4404-027	-	120	-	55714/004	354	0,300
F4404-031	-	150	-		354	0,430
F4404-038	MULBERRY	150,9	19		354	0,440
F4404-028	-	160	-	55717/004	354	0,430
F4404-030	-	160	-		413	0,520
F4404-099	-	185	19		413	0,430
F4404-085	-	240	19		413	0,500
F4404-029	-	240	61	55719/004	413	0,500
F4404-037	-	304	-		413	0,650
F4404-094	-	304	37	55720/004	413	0,650
F4404-081	-	366	37		622	1,310
F4404-036	-	380	-	55724/004	622	1,310
F4404-041	-	405	-		622	1,440
F4404-095	-	490	61		622	1,310
F4404-045	-	491	-	55725/004	622	1,310
F4404-048	-	630-633	-	55728/004	711	2,700
F4404-004	AZUZA	123,3	7		330	0,340
F4404-005	ANEHEIM	155,4	7	55714/004	330	0,340
F4404-006	AMHERST	195,7	7	55721/004	354	0,120
F4404-007	ALLIANCE	246,9	7	55714/004	354	0,280
F4404-008	BUTTE	312,8	19		354	0,430
F4404-009	CANTON	394,5	19	55717/004	413	0,430
F4404-032	-	400	-		354	0,440
F4404-010	CAIRO	465,4	19		413	0,500
F4404-096	-	477	-	55719/004	413	0,500
F4404-011	DARIEN	559,5	19	55720/004	413	0,620
F4404-012	ELGIN	652,4	19	55722/004	622	1,100

F4404-013	FLINT	740,8	37		451	0,970
F4404-039	-	795	-	55724/004	622	1,440
F4404-040	-	800	37		622	1,440
F4404-014	GREELEY	927,2	37	55725/004	622	1,310
F4404-015	-	1000	37		622	1,730
F4404-086	-	1200	61	55727/004	711	1,800
F4404-089	-	1600	61		711	3,510
F4404-098	-	2500	-	55729/004	711	2,770


Material : Liga de aluminio
Aleacion de aluminio
Aluminum alloy

GRAMPOS DE SUSPENSÃO E ANCORAGEM, LUVAS E TERMINAL DE SAÍDA PARA CABO CONDUTOR E PARA-RAIOS



Luva de Emenda á Compressão
Manguito Enmienda a Compresion
Compression Joint Splice

Para uso com cabos ACAR
Para uso con cables ACAR
For use with cables ACAR

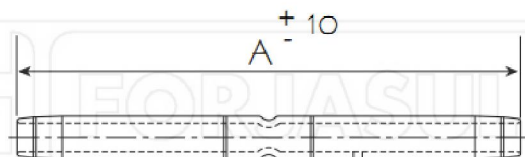

Secção do tubo após a compressão
Section pipe compression the end


Referência Nº Catalogo Cat. Number	Aplicação Aplicación Application	AWG MCM	Formação Formación Strading	Matriz de Compressão Matriz Compresión Compression Dies- Forjasul	Unidade Unidad Unit (mm) A	Peso Peso Neto Net Whei- ght
				Alumínio Aluminium		
F4408-085	-	94	15/19	55712/004	354	0,190
F4408-017	-	300	12/7			0,440
F4408-018	-	350	15/4	55717/004		0,430
F4408-030	-	405,36	37	55724/004	451	0,970
F4408-091	-	450	-			0,460
F4408-020	-	500	12/7	55719/004	381	0,460
F4408-023	-	600	24/13	55722/004	622	1,100
F4408-029	-	700	30/7			0,970
F4408-098	-	750	18/19	55724/004	451	0,970
F4408-088	-	853,7	18/19			1,310
F4408-036	-	900	18/19	55725/004		1,310
F4408-092	-	950	18/19			1,310
F4408-099	-	1024,5	30/7		622	1,750
F4408-083	-	1080,6	18/19			1,730
F4408-082	-	1080,6	24/13			1,730
F4408-081	-	1080,6	30/7			1,730
F4408-051	-	1100	-	55727/004		1,730
F4408-090	-	1197	18/19			1,800
F4408-052	-	1200	18/19		711	1,800
F4408-096	-	1200	24/13			1,800
F4408-097	-	1200	48/13			1,800
F4408-059	-	1400	42			3,00
F4408-061	-	1400	48/13	55728/004	830	3,00
F4408-060	-	1400	54/7			3,00

Material : Liga de alumínio
Aleacion de alumínio
Aluminum alloy



Luva de Emenda á Compressão
Manguito Enmienda a Compresion
Compression Joint Splice
(ALCAN)


Para uso com cabos: CAA.
 Para uso con cables: ACSR.
 For use with cables: ACSR.

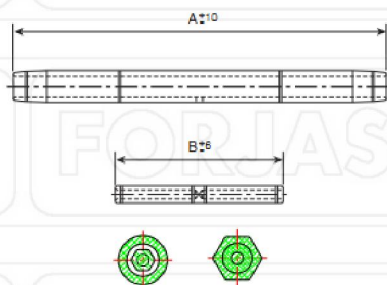

Secção do tubo após a compressão
 Section pipe compression the end

Referência Nº Catalogo Cat. Number	Aplicação Aplicación Application	AWG MCM	Formação Formación Strading	Matriz de Compressão Matriz Compresión Compression Dies (Alcan)		1 Unidade Unidad Unit (mm)		Peso Peso Neto Net Whei- ght
				Alumínio Aluminium	Aço Steel	A	B	
F4411-017	PARTRIDGE	266,8	26/7	DA-7		553		0,930
F4411-020	MERLIN	336,4	18/1			560		1,200
F4411-021	LINNET	336,4	26/7	DA-8	DS-8	590	180	1,120
F4411-022	ORIOLE	336,4	30/7	DA-7		451		0,680
F4411-025	IBIS	397,5	26/7			497		0,820
F4411-026	LARK	397,5	30/7	DA-8		510		0,940
F4411-29	HAWK	477	26/7	DA-9		497	180	1,210
F4411-034	DOVE	556,5	26/7	DA-9	DS-10	780		1,800
F4411-043	GROSBEAK	636	26/7	DA-10		700		2,030
F4411-055	DRAKE	795	26/7	DA-11			240	2,480
F4411-056	TERN	795	45/7	DA-10	DS-12	711		2,400
F4411-063	RAIL	954	45/7	DA-11	DS-10			2,460
F4411-068	BLUEJAY	1113	45/7	DA-12	DS-12	780		3,580

Material : Liga de alumínio
 Aleación de aluminio
 Aluminum alloy

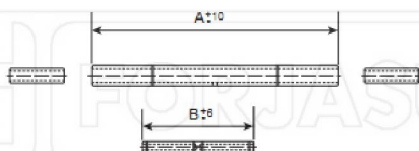

Luva de Emenda à Compressão
Manguito Enmienda a Compresion
Compression Joint Splice
(ALCAN)

Para uso com cabos: CAA EXTRA FORTE.
Para uso con cables: ACSR FUERTE.
For use with cables: ACSR STRONG EXTRA.


Referência				Matriz de Compressão Matriz Compresión Compression Dies (Alcan)		Unidade Unidad Unit (mm)		Peso Peso Neto Net Weight
Nº Catalogo	Aplicação Aplicación Application	AWG MCM	Formação Formación Stranding	Alumínio Aluminium	Aço Steel			
Cat. Number						A	B	
F4416-001	BANTAN	13,13	3/4					0,820
F4416-002	MAGPIE	20,87	3/4			475	140	0,820
F4416-003	SHRIKE	33,19	3/4					0,820
F4416-004	SNPE	52,77	3/4				160	1,950
F4416-005	ALBATROSS	54,95	3/4		DA-7		116	1,950
F4416-006	SHOEBILL	57,5	3/4			500		1,950
F4416-007	LOON	66,54	3/4				160	1,950
F4416-008	GROUSE	80	8/1					0,950
F4416-009	PETREL	101,8	12/7			360		0,810
F4416-010	MINORCA	110,8	12/7		DA-8	520	180	0,810
F4416-011	LEGHORN	134,6	12/7			354		0,820
F4416-012	GUINEA	159	12/7			550	200	1,150
F4416-013	DOTTEREL	176,9	12/7		DA-9	413	240	1,130
F4416-014	DORKING	190,8	12/7			600	220	1,350
F4416-015	AUK	203	8/7			354	180	0,830
F4416-016	BRAHMA	203,2	16/19		DA-8			1,800
F4416-017	COCHIN	211,3	12/7			620	240	1,920
Material :	Liga de alumínio Aleacion de aluminio Aluminum alloy							

GRAMPOS DE SUSPENSÃO E ANCORAGEM, LUVAS E TERMINAL DE SAÍDA PARA CABO CONDUTOR E PARA-RAIOS



Luva de Emenda à Compressão
Manguito Enmienda a Compresion
Compression Joint Splice

Para uso com cabos: CAA EXTRA FORTE.
 Para uso con cables: ACSR FUERTE.
 For use with cables: ACSR STRONG EXTRA.

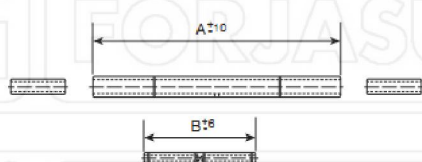

Secção do tubo após a compressão
 Section pipe compression the end

Referência Nº Catalogo Cat. Number	Aplicação Aplicación Application	AWG MCM	Formação Formación Strading	Matriz de Compressão Matriz Compresión Compression Dies (Forjasul)		Unidade Unidad Unit (mm)		Peso Peso Neto Net Whei- ght
				Alumínio Aluminium	Aço Steel	A	B	
F4406-001	BANTAM	13,13	3/4			320	160	0,650
F4406-003	SHRIKE	33,19	3/4				180	0,650
F4406-004	SNIFE	52,77	3/4			340		1,050
F4406-005	ALBATROSS	54,95	3/4			310	160	1,050
F4406-006	SHOEBILL	57,5	3/4	55717/004	55718/004			1,050
F4406-007	LOON	66,54	3/4			340		1,050
F4406-008	GROUSE	80	8/1					0,640
F4406-009	PETREL	101,8	12/7			330		0,620
F4406-010	MINORCA	110,8	12/7				180	0,600
F4406-011	LEGHORN	134,6	12/7	55719/004	55721/004	354		0,820
F4406-012	GUINEA	159	12/7		55723/004	330		1,100
F4406-013	DOTTEREL	176,9	12/7	55722/004				1,130
F4406-014	DORKING	190,8	12/7		55721/004	413	240	1,120
F4406-015	ALUK	203	8/7	55720/004		360	180	1,350
F4406-016	BRAHMA	203,2	16/19	55727/004	55726/004	400	200	1,970
F4406-017	COCHIN	211,3	12/7	55724/004	55723/004	330	180	1,180

Material : Liga de alumínio
 Aleación de aluminio
 Aluminum alloy



Luva de Emenda à Compressão
Manguito Enmienda a Compresion
Compression Joint Splice
(CEMIG)

Para uso com cabos: CAA.
 Para uso con cables: ACSR.
 For use with cables: ACSR.




Secção do tubo após a compressão
 Section pipe compression the end

Referência Nº Catalogo Cat. Number	Aplicação Aplicación Application	AWG MCM	Formação Formación Strading	Matriz de Compressão Matriz Compresión Compression Dies (CEMIG)		Unidade Unidad Unit (mm)		Peso Peso Neto Net Whei- ght
				Alumínio Aluminium	Aço Steel	A	B	
F4421-014	PENGUIN	4/0	6/1	M-21,3	M-8,9	451	150	0,400
F4421-021	LINET	336,4	26/7	M-25	M-13,7	451	180	0,720
F4421-043	GROSBEAK	636	26/7	M-36	M-19,3	700	180	1,890
F4421-060	RUDDY	900	45/7	M-40	M-19,3	740	240	2,930

Material : Liga de alumínio
 Aleación de aluminio
 Aluminum alloy

Luva de Emenda à Compressão
Manguito Enmienda a Compresion
Compression Joint Splice

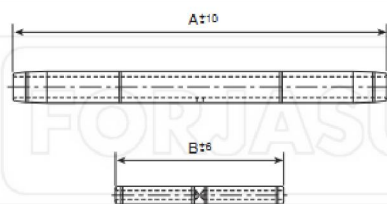

Secção do tubo após a compressão
Section pipe compression the end

Referência				Matriz de Compressão Matriz Compresión Compression Dies		Unidade Unidad Unit (mm)		Peso Peso Neto Net Weight
Nº Catalogo	Aplicação Aplicación Application	AWG MCM	Formação Formación Strading	Alumínio Aluminium	Aço Steel			
Cat. Number						A	B	
F4420-017	T-PARTRIDGE	266,8	26/7	DA-7		553		0,930
F4420-021	T-LINNET	336,4	26/7	DA-8	DS-8	622	180	1,190
F4420-025	T-IBIS	397,5	26/7					0,970
F4420-029	T-HAWK	477	26/7	DA-9	DS-10	497		1,210
F4420-034	T-DOVE	556,5	26/7	55722/004	55721/004	622		1,400
F4420-043	T-GROSBEAK	636	26/7				240	2,320
F4420-045	T-EGRET	636	30/19	DA-10	DS-10	830		2,320
F4420-050	T-STARLING	715,5	26/7				180	1,720
F4420-055	T-DRAKE	795	26/7	DA-11			240	2,840
F4420-085	T-PETREL	101,8	12/7	DA-8	DS-8	360	180	0,810
F4420-092	-	160				711		1,290
F4420-143	T-GROSBEAK	636	26/7	M-36	M-16,5	830	240	2,320
F4420-169	-	160	30/7	DA-8	DS-8	622	180	1,190
F4420-255	T-DRAKE AeroZ	795	26/7	55727/004	55726/004	711	240	3,070
Material:	Liga de alumínio Aleacion de aluminio Aluminum alloy							

GRAMPOS DE SUSPENSÃO E ANCORAGEM, LUVAS E TERMINAL DE SAÍDA PARA CABO CONDUTOR E PARA-RAIOS




Luva de Emenda á Compressão
Manguito Enmienda a Compresion
Compression Joint Splice

Para uso com cabos de AÇO GALVANIZADO
 E ALUMOWELD.

Para uso con cables ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
 Y ALUMOWELD.

For use with HOT DIP GALVANIZAD STEEL CABLE AND
 ALUMOWELD.



Secção do tubo após a compressão
 Section pipe compression the end

Referência Nº Catalogo Cat. Number	Aplicação Aplicación Application	Matriz de Compressão Matriz Compresión Compression Dies		Unidade Unidad Unit (mm)		Peso Peso Neto Net Wheight
		Alumínio Aluminium	Aço Steel	A	B	
F4405-003	5/16" SM-HS-EHS	55717/004	55718/004	330	180	0,620
F4405-004	3/8" SM-HS-EHS	55724/004	55723/004			1,210
F4405-005	7/16" SM-HS-EHS	55725/004	55726/004	413	240	1,710
F4405-006	1/2" SM-HS-EHS					1,960
F4405-023	38mm² SM-HS-EHS	55717/004	55718/004			0,610
F4405-024	50mm² SM-HS-EHS					1,260
F4405-011	7x12 ALUMOWELD	55724/004	55723/004	330	180	1,350
F4405-013	7X10 ALUMOWELD					1,350
F4405-017	7X9 ALUMOWELD			1,350		
F4405-014	7X8 ALUMOWELD			1,350		
F4405-015	7X7 ALUMOWELD			403		1,650
F4405-016	7X6 ALUMOWELD	55725/004	55726/004	413	240	1,650
F4405-020	19X10 ALUMOWELD					1,630
F4405-019	50mm²	55724/004	55723/004	330	180	1,280
F4405-018	50mm² GSW					1,290
Material :	Liga de alumínio Aleacion de aluminio Aluminum alloy					