


TOMADA TPLS 476


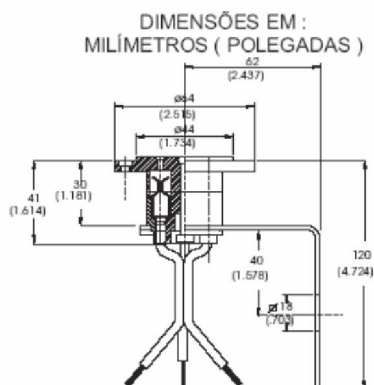


CARACTERÍSTICAS




- . MONTAGEM EM POSTES OU PAREDES
- . SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO À QUENTE
- . USO A INTEMPÉRIE
- . CONDUTORES FLEXÍVEIS CODIFICADOS
- . GIRO DE 360°
- . OUTROS CÓDIGOS DE CORES SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DOS CLIENTES

MODEL - MODELO RTF/82 - 05

PHOTO ELECTRIC CONTROL – INTERRUPTOR FOTOELÉCTRICO – RELÉ FOTOELÉTRICO

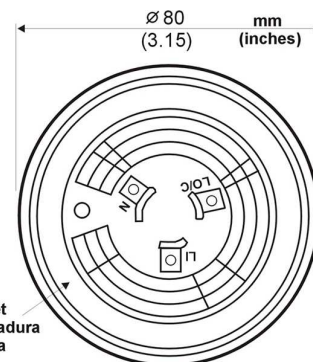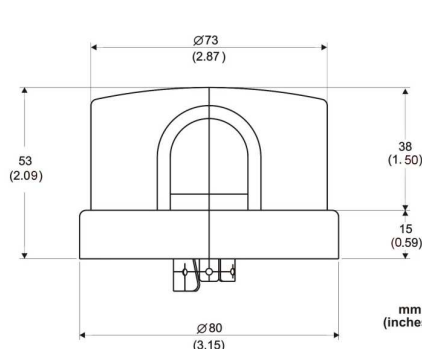

Esquemas de Ligações
Diagramas de Conexiones
Wiring Diagrams

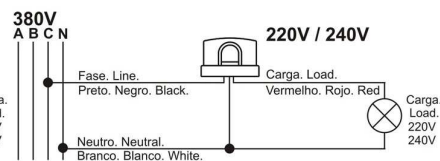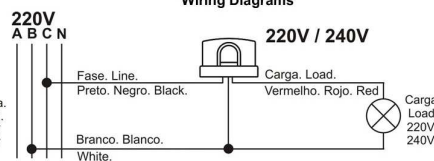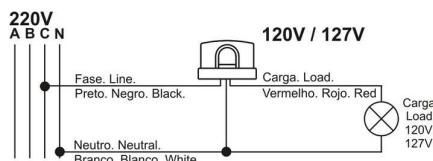

CHARACTERISTICS



- LOAD RATING: 1000W / 1800VA
- OPERATING VOLTAGES: 120/127V; 220/240V; 50/60 Hz
- AVERAGE TURN-ON: ~ 10 LUX
- TURN OFF / ON RATIO: ≤ 3
- SURGE PROTECTION: MOV
- INRUSH CURRENT PROTECTION
- TURN-OFF TIME DELAY: MIN. 5 sec
- POWER CONSUMPTION: < 0.9 W
- DIELECTRIC STRENGTH: 5000V
- RATED LIFE: 5000 ON/OFF
- TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +70°C
- COVER: UV STABILIZED POLYPROPYLENE
- ABNT / NEMA / ANSI STANDARDS

CARACTERÍSTICAS



- CARGA MÁXIMA: 1000W / 1800VA
- VOLTAJES DE OPERACIÓN: 120/127V; 220/240V; 50/60 Hz
- CONECTA: ~ 10 LUX
- RELACIÓN DESCONECTAR/CONECTAR: ≤ 3
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES: VARISTOR
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES
- RETARDO PARA DESCONECTAR: MIN.15 seg.
- CONSUMO: < 0.9 W
- RIGIDEZ DIELECTRICA: 5000V
- VIDA ÚTIL: MÍNIMO 5000 OPERACIONES
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40°C A +70°C
- CUBIERTA: POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETAS
- NORMAS ABNT / NEMA / ANSI

CARACTERÍSTICAS



- CARGA MÁXIMA: 1000W / 1200VA (127V); 1800VA (220V)
- TENSÕES DE OPERAÇÃO: 120/127V; 220/240V; 50/60 Hz
- LIGA: ~ 10 LUX
- RELAÇÃO DESLIGAR/LIGAR: ≤ 3
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: VARISTOR
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE CORRENTE.
- RETARDO PARA APAGAR: MIN.15 seg
- CONSUMO: < 0.9 W
- RIGIDEZ DIELECTRICA: 5000V
- VIDA ÚTIL: MÍNIMO 5000 OPERAÇÕES
- FAIXA DE TEMPERATURA: -40°C À +70°C
- INVÓLUCRO DE POLIPROPILENO ESTABILIZADO AOS RAIOS UV
- NORMAS ABNT / NEMA / ANSI

OPTIONALS

- FOR "NO" (NORMALLY OPEN) CONTACTS, ADD "NO" TO CAT N°
- SPECIAL NOMENCLATURES ACCORDING CLIENT'S REQUIREMENTS

OPCIONALES

- PARA CONTACTOS "NA" (NORMALMENTE ABIERTOS), AGREGAR LETRAS "NA" AL N° DE CATALOGO
- INSCRIPCIONES ESPECIALES A PEDIDO

OPCIONAIS

- PARA CONTATOS "NA" (NORMALMENTE ABERTOS), ADICIONAR LETRAS "NA" AO N° DE CATÁLOGO
- INSCRIÇÕES ESPECIAIS A PEDIDO

CAT. N°	VOLTAGE VOLTAJE TENSÃO (VAC/VCA)	STANDARD PACKING - EMPAQUE STANDARD - EMBALAGEM PADRÃO		
		QUANTITY CANTIDAD QUANTIDADE (un.)	NET WEIGHT PESO NETO PESO LIQUIDO (kg)	CARDBOARD BOX CAJA DE CARTON CAIXA DE PAPELÃO (cm)
RTF/82-05 -120	120/127	300	26,00	95 x 46 x 48
RTF/82-05 -220	220	30	2,60	43,5 x 22,5 x 17,5
RTF/82-05 -240	240			

ST stieletrônica



Descubra os segredos da iluminação em:
www.mercolux.com.br (Projetos; serviços e comercialização)

Stieletrônica S/A

Praia do Flamengo 66-B, s.1607

CEP: 22210-903 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Tel.: (55-21) 2556-0144/ 2556-8066 Fax: (55-21) 2558-2596 / 2558-2896

E-mail: stexport@stieletronica.com.br / stendas@stieletronica.com.br

Website: www.stieletronica.com.br