




Grampo de Ancoragem passante
Grapa de Anclaje Pasante
Quadrant Strain Clamps

Para uso com cabos: CAA, CA, AAAC E ACAR
Para uso con cables: ACSR, AAC, AAAC y ACAR
For use with cables: ACSR, AAC, AAAC and ACAR



Referência N° Catalogo Cat. Number	Acomodação Clamp Range ØMax - ØMin. (mm)	Ruptura Rotura Ultimate Streight (kN)	Dimensões Dimensiones Dimensions (mm)					Peso Peso Neto Net Wheight	Intercâmbiavel Intercamiable interchange					
			A	B	C	D	E							
F4121-001	5 - 16,5	68	20	180	162	3 X 1/2"	5/8"	1,550	F1305	F2342	F2343	F1334	F1320 F1324	F1370
F4121-002	10 - 24	115	29	258	239	4 X 1/2"	5/8"	3,000	F1305-08	---	---	F1334	---	---
F4121-003	18 - 26	120	34	278	300	5 X 5/8"	3/4"	4,880	F1300-07	---	---	F1334-04	---	F1370-08
F4121-004	23 - 31	135	38	300	310	5 X 5/8"	3/4"	5,280	---	---	---	---	---	F1370-08
F4121-005	29 - 39,5	170	47	340	320	5 X 5/8"	3/4"	7,700	---	---	---	F1334-07	---	F1370-13

Liga de alumínio | Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.


Material : Aleacion de alumínio | Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente.

Aluminum alloy | Bolt, Nut and Washer: Steel, Hot Dip Galvanized.



Grampo de Ancoragem passante
Grapa de Anclaje Pasante
Quadrant Strain Clamps

Para uso com cabos: CAA, CA, AAAC E ACAR
Para uso con cables: ACSR, AAC, AAAC y ACAR
For use with cables: ACSR, AAC, AAAC and ACAR




Referência N° Catalogo Cat. Number	Acomodação Clamp Range ØMax - ØMin. (mm)	Ruptura Rotura Ultimate Streight (kN)	Dimensões Dimensiones Dimensions (mm)					Peso Peso Neto Net Wheight	Intercâmbiavel Intercamiable interchange					
			A	B	C	D	E							
F4122-003	10 - 20	80	23	158	230	3 X 1/2"	5/8"	1,923	F1305	F2342	F2343	F1334	F1320 F1324	F1370
F4122-004	18 - 25,5	115	30	180	300	4 X 5/8"	5/8"	4,000	---	F1300	---	F1334	---	F1370-08
F4122-005	25 - 33	140	40	213	372	5 X 5/8"	3/4"	4,880	---	F1300-07	---	F1334-09	F1324-04	F1370-08

Liga de alumínio | Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.

Material : Aleacion de alumínio | Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente.

Aluminum alloy | Bolt, Nut and Washer: Steel, Hot Dip Galvanized.

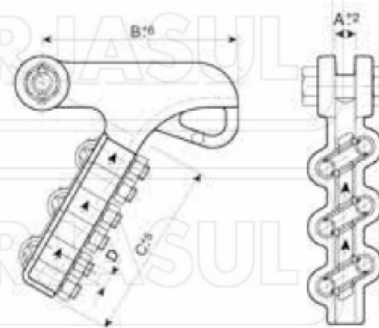

Referência N° Catalogo Cat. Number	Acomodação Clamp Range ØMax - ØMin. (mm)	Ruptura Rotura Ultimate Streight (kN)	Dimensões Dimensiones Dimensions (mm)					Peso Peso Neto Net Wweight	Intercambiável Intercambiable interchange				
			A	B	C	D	E						
F4120-002	5 - 14,5	68,70	19	120	185	3 x 1/2"	5/8"	2,000	F1354	F1354-01	F1320	F1324	F2394-03
Ferro fundido Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente. Material : Hierro fundido Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente. Iron cast Bolt, Nut and Washer: Steel, Hot Dip Galvanized.													