

Accesorios para redes de BT

DR 1500 - Pinza de retención para L.A.P. de B.T.

Descripción general

La pinza de retención DR 1500, apto para la retención de conductores preensamblados de baja tensión, capaz de soportar esfuerzos de hasta 1800 kg., cumple con todas las exigencias de las normas nacionales e internacionales; permite sujetar neutros de 50 (1/0 AWG) y 70 mm² (2/0 AWG) de sección. Se proveen además como KIT DE RETENCION en conjunto con ménsulas, precintos y bulonería de fijación.

Cumple con las normas NF, IRAM, NIME y ASTM G26.



DR 1500

Tabla de modelo

MODELO	DESCRIPCION	CARGA DE TRABAJO (daN)	EMBALAJE		
			CANTIDAD POR CAJA	KG./CAJA APROX.	MEDIDAS DE CAJA MM.
DR 1500	PINZA DE RETENCION PARA L.A.P. DE B.T.	1500	15	6,8	405 x 305 x 115

DMR-DTR-DO-DE - Ménsulas y accesorios para retenciones

Un nuevo concepto para la vinculación de grampas de retención a postes y fachadas en líneas aéreas preensambladas lo constituye, el modelo DMR de aleación de aluminio de alta resistencia que permite la fijación a postes y/o fachadas mediante bulones y a postes mediante zunchos de acero inoxidable.

Otros modelos de acero galvanizado constituyen otras alternativas de instalación.




DMR



DMRF



DO

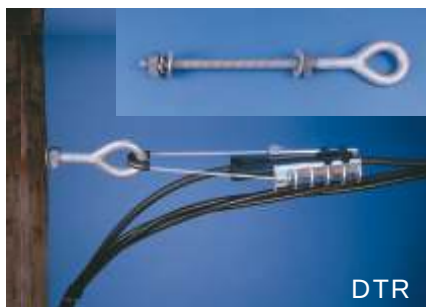

DTR



DE

Tabla de modelos

MODELO	CAPACIDAD	EMBALAJE		
		CANTIDAD POR CAJA	KG./CAJA APROX.	MEDIDAS DE CAJA MM.
DMR	Ménsula de retención de aluminio para poste	20	4,4	405 x 305 x 115
DMRF	Ménsula de retención de aluminio para fachada	20	5,8	405 x 305 x 115
DTR	Tilla de retención con ojal cerrado	20	17	405 x 305 x 115
DO	Ojal cerrado	50	18	305 x 205 x 130
DE	Grillete de retención base plana	25	10	305 x 205 x 130