




CÓD. IPREL	RANGO APLIC. MIN MAX	CONDUCTOR	DIMENSIONES	CODIGO COLOR
			LONG. "L" Min. (mm)	
NDI 7110	12,09 - 12,87	#1, 19W, 5/64s - #1/0, 7W, 4/64s	762	AZUL
NDI 7111	12,90 - 13,61	#1/0, 19W, 6/64s - #1/0, 19W, 5/64s	762	ROJO
NDI 7112	13,64 - 14,50	#2/0, 7W, 4/64s - #2/0, 19W, 6/64s, Comp.	787	NEGRO
NDI 7113	14,53 - 15,44	#3/0, 19W, 4/64s - #2/0, 19W, 5/64s	838	AMARILLO
NDI 7114	15,47 - 16,46	#1/0, 7W, 8/64s - #4/0, 7W, 4/64s	838	ROJO
NDI 7115	16,48 - 17,53	#1/0, 7W, 10/64s - #4/0, 19W, 4/64s	864	VERDE
NDI 7116	17,55 - 18,67	#250, 19W, 4/64s - #266.8, 18/1W, 4/64s	889	NEGRO
NDI 7117	18,69 - 19,89	#3/0, 7W, 10/64s	914	NARANJA
NDI 7118	19,91 - 21,18	#300, 19W, 5/64s - #336.4, 19W, 5/64s	965	AZUL
NDI 7119	21,21 - 22,55	#350, 19W, 5/64s - #300, 19W, 10/64s Comp.	1016	NEGRO
NDI 7120	22,58 - 24,00	#250, 19W, 10/64s - #300, 19W, 10/64s	1067	AMARILLO
NDI 7121	24,03 - 25,53	#450, 37W, 6/64s - #500, 37W, 6/4s	1118	VERDE
NDI 7122	25,55 - 27,18	#450, 37W, 8/64s - #336.4, 19W, 12/64s	1143	ROJO
NDI 7123	27,20 - 28,90	#350, 19W, 12/64s - #500, 37W, 10/64s	1194	AZUL
NDI 7124	28,93 - 30,78	#636, 37W, 10/64s Comp. - #500, 37W, 12/64s	1120	NARANJA
NDI 7125	30,81 - 32,72	#795, 61W, 6/64s - #795, 37W, 10/64s Comp.	1245	NEGRO
NDI 7126	32,74 - 34,85	#1033.5, 61W, 6/64s	1295	AMARILLO
NDI 7127	34,87 - 37,00	#715, 37W, 14/64s	1346	VERDE
NDI 7128	37,06 - 39,37	#795, 37W, 14/64s	1422	ROJO

- MATERIAL : ALEACION DE ALUMINIO RECUBIERTO CON NEOPRENO
- SENTIDO DEL ENCORDONADO : DERECHA
- IDENTIFICACION : EN CADA PIEZA / DESCRIPCION / NOMBRE DEL FABRICANTE E CODIGO DEL PRODUCTO
CONDUCTOR A QUE SE APLICA

REVISION NO.:	FECHA :	DESCRIPCION :	VERIFICADO POR :	APROBADO POR :
---------------	---------	---------------	------------------	----------------

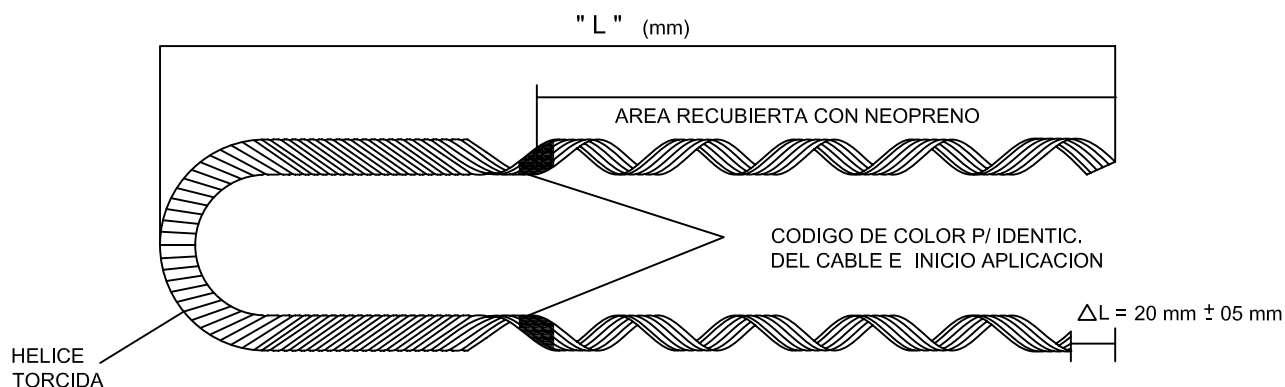

**MACLEAN
POWER
SYSTEMS**

TITULO :

REMATE PREFORMADO CABLE FORRADO

DES. NO.:

NDI

DES. POR :

Wagner Moro

29 | 04 | 11

APROBADO POR :

Jose Eduardo

29 | 04 | 11

ESCALA

S/E

PAG.:

1/1