
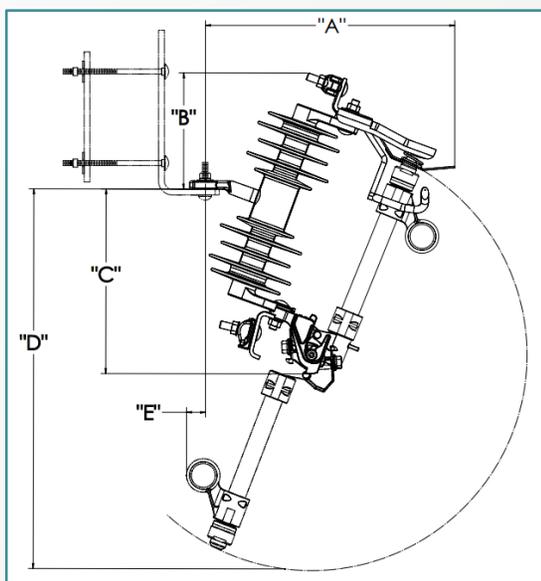


Desconectador Fusible Polimérico

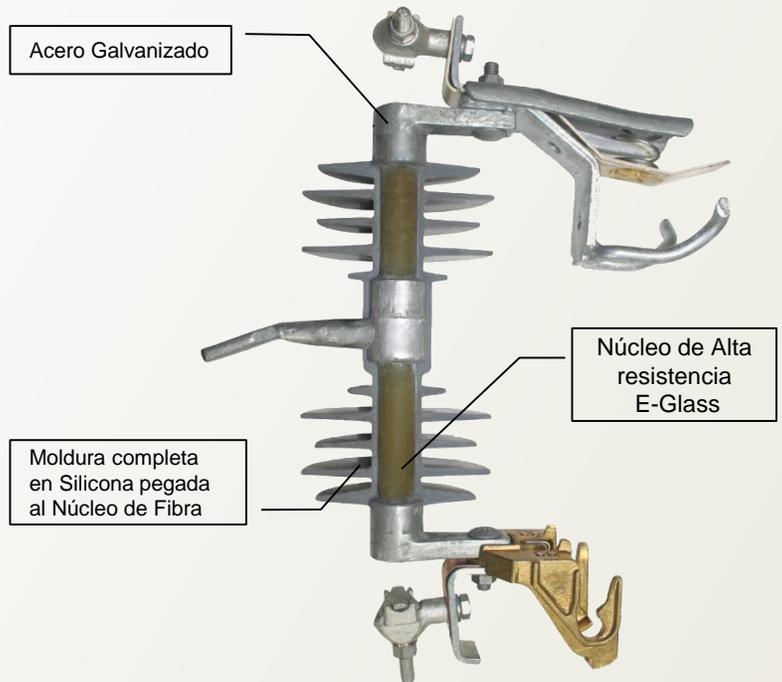

- Moldeado en Polímero de Silicona, con núcleo E-Glass de fibra de alta resistencia, provee un sello superior contra la humedad y la corriente.
- Mejor rendimiento para zonas de alta contaminación debido a sus aletas alternadas que aumentan la distancia de fuga.
- Total protección contra fallas en sistemas del rango de los 4,16kV a los 25kV.
- Ensamblado en Acero galvanizado, asegura una alta resistencia en la operación de los fusibles.